


## Produktbeschreibung

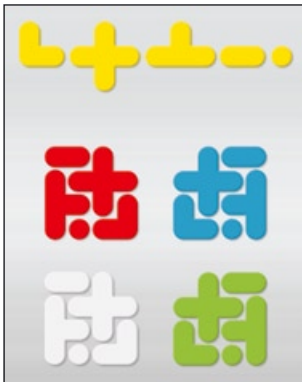

Die Bodenmarkierungspunkte bestehen aus widerstandsfähigem Kunststoff und sind an der Unterseite mit einer stark selbstklebenden Haftschrift ausgestattet.

Mit diesen Markierungspunkten können Lagerflächen, Abstellplätze, Arbeitsräume, Transportwege,

Fabrikhallen, Büros usw. auf lange Zeit markiert werden.

Die Markierungspunkte haften auf jedem trockenen, fettfreien und sauberen Untergrund. Die Haftschrift ist mit einer Schutzfolie abgedeckt, die beim Anbringen entfernt wird. Die Klebeschicht ist relativ weich und so dick (0,5 mm), dass diese in die Poren des Fußbodens eindringen kann. Hierdurch entsteht eine ausgezeichnete Haftung.

Vorteile gegenüber einer Farblinie:

- Zum Aufkleben der Markierungspunkte benötigen Sie nur einen Bruchteil der Zeit, die Sie sonst zum Färben einer Markierungslinie benötigen.
- Keine Trockenzeit; die Markierungspunkte können sofort belaufen oder befahren werden.
- Im Vergleich zu einer Farblinie tritt weniger Verschmutzung auf weil die porenfreie Oberfläche kaum Schmutz annimmt.
- Kein Kleckern mit Farbe, keine schmutzigen Hände: saubere Arbeit.
- Sollte ein Markierungspunkt aus irgendeinem Grund beschädigt oder verschwunden sein, so kann man die Markierungslinie auf einfache Art „reparieren“, indem man einen neuen Markierungspunkt anbringt.
- Die Markierungspunkte können - wenn gewünscht - wieder entfernt werden.
- Die Markierungspunkte sind lieferbar in den Farben gelb, weiß, orange, rot, grün und blau.

## Montagehinweise

1. Codierte Bodenmarkierungen werden durch uns nach Reihenfolge sortiert. Wenn Sie die Verpackung öffnen, sollte diese Reihenfolge unbedingt bestehen bleiben.
2. Sorgen Sie für einen sauberen (fett- und staubfrei) und trockenen Untergrund.
3. Entfernen Sie die Trägerfolie und kleben Sie die Bodenmarkierung auf ihrem Platz an.
4. Schlagen Sie die Bodenmarkierung mit einem Gummihammer gut fest.
5. Die Mindesttemperatur bei der die Bodenmarkierung aufgebracht werden kann beträgt 0°C.



### Achtung!

Fußböden aus oder beschichtet mit Bitumen, zum Beispiel Asphalt, können die Haftung der Bodenmarkierung negativ beeinflussen. Wir raten Ihnen immer zuerst eine Haftprobe mit einigen Bodenmarkierungen auszuführen, damit Sie sich von der Haftung überzeugen können.

Obgleich unsere Bodenmarkierung ein Qualitätsprodukt ist, können wir Ihnen im Hinblick auf große Unterschiede bei Fußbodenmaterialien und der Kondition des Fußbodens keine Garantie geben.